

# DYNA Combi



**De Power Pack maakt de Dyna Combi uniek.**

Zuigen – Reinigen | Vacuum – Hoge druk reinigen  
Gecombineerde werken met waterrecycling.

## De voordelen van onze Dyna Combi in één overzicht

Hogedrukpomp van 500 l/min. tot max. 300 bar	Geringe opbouwhoogte van 3.5 m biedt vele inzet mogelijkheden
Wattering vacuümpompen met eigen bedrijfswatersysteem 2000 tot 4000 m <sup>3</sup> /h – 85 tot 92% Vacuum	Het Power-Pack en zadel tanks-systeem maken een optimale aslastverdeling mogelijk
LWT – gepantendeerde bedrijfswatertank, geen vermenging van bedrijfswater en reinigingswater	Enorme tankinhoud op kort chassis
Efficiënt dieselverbruik door intelligente hydraulische aandrijvingen.	Geen extra gewicht bij ADR-opbouw
Beperkt eigen gewicht 3-Asser <16.5t 4-Asser <18.0 t	Groot zelfreinigend recyclingfilter voor optimale werking en beperkt onderhoud
Componenten en pompen uit eigen ontwerp en productie staan voor optimale prestaties en maximale betrouwbaarheid.	Elke Dyna Combi wordt aan de individuele eisen en behoeften van de klant aangepast



## Waterrecycling

- Werken zonder verswatertoevoer in sterk vervuilde rioleringen
- Eenvoudige en snelle reiniging van de Recycle-filters




## Intelligente sturing

- 30% minder dieselverbruik door combinatie van sturing en hydraulische aandrijving van drukomzetter en vacuümpomp
- De drukomzetter vraagt enkel het vermogen dat nodig is aan de spuitkop
- Automatische vermogensregeling van de Vacuümpomp


Drukomzetter



Vacuümpomp

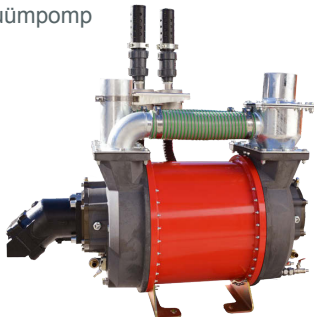

- Nauwkeurige, traploze bediening voor alle functies
- Draadloze afstandsbediening met scherm en LED-melding

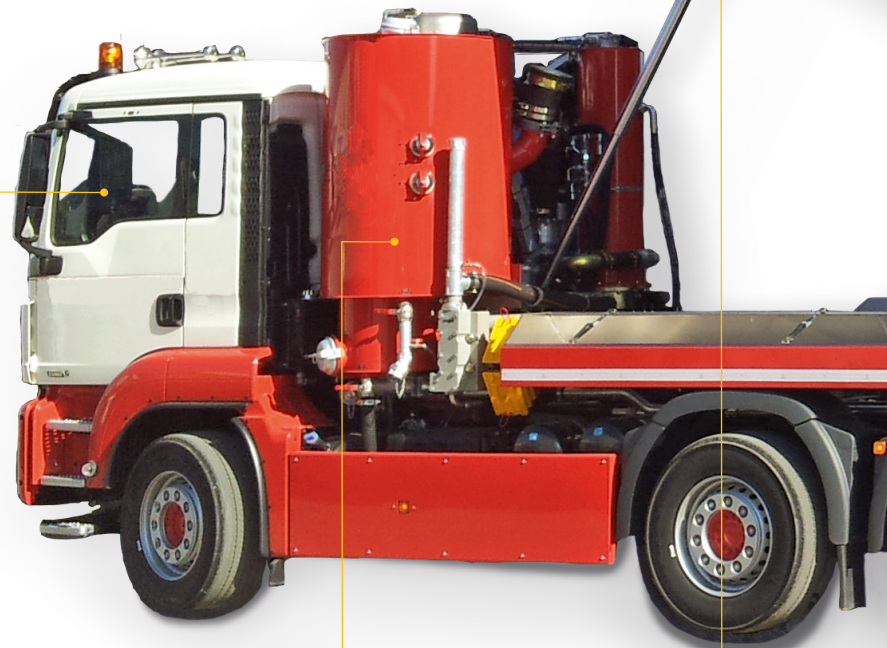

## Power Pack (Patent)

- Bijzonder onderhoudsvriendelijk door goed toegankelijke componenten




## Scheidingswand

- Draaibare scheidingswand voor tankdeling in twee aparte tanks
- Geschikt voor transport van verschillende materialen





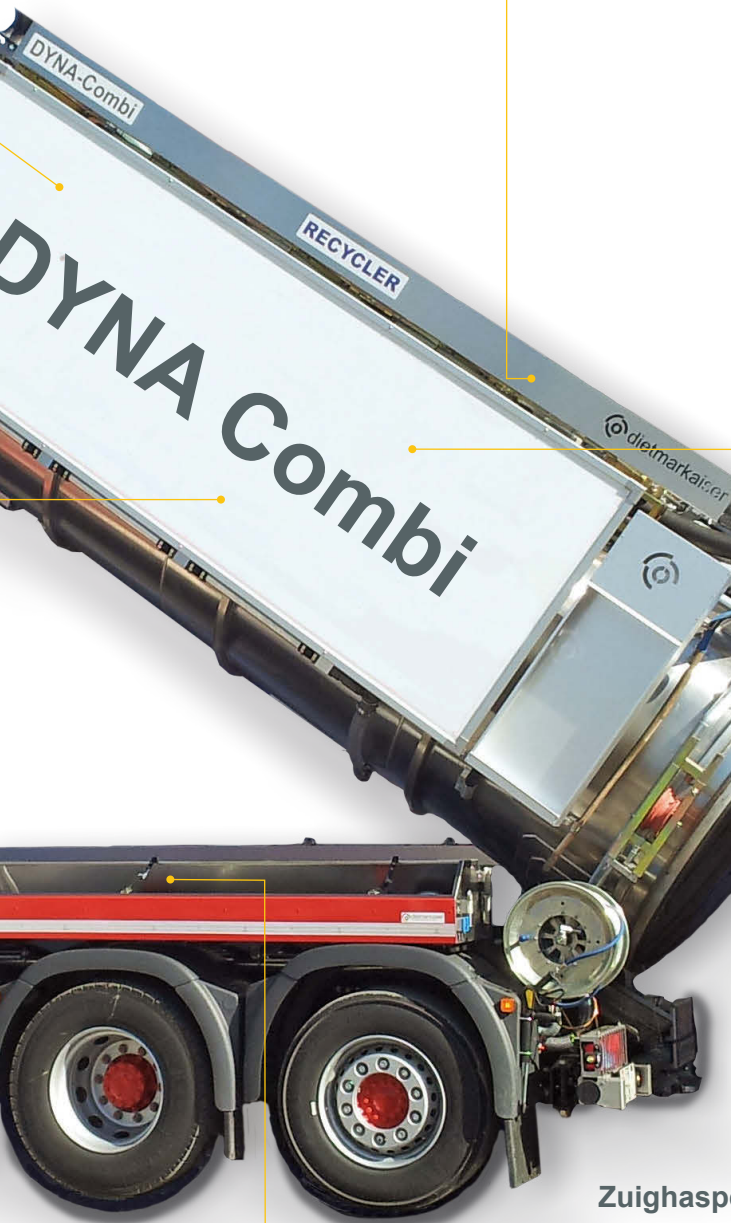

### Eenvoudig-/dubbelteleskoop

- Met cassette
- 180 graden hydraulisch zwenken met een reikwijdte tot 4.2 m en een maximum voertuighoogte van 3.5 m



### Zijkasten

- Gesloten zijkasten en open slangenbak bieden veel opbergruimte voor werktuigen, spuitkoppen en toebehoor.



### Zuighaspel

- Optioneel transport of zuighaspel met hydraulische aandrijving
- Bedienbaar met draadloze afstandsbediening



### Haspel

- Haspel D32 voor max. 200 m DN 32 slang
- Haspel D19 voor max. 120 m DN19 slang
- Hydraulisch teleskoophaspel voor enorme reikwijdte over voertuigen en obstakels



### Zadeltanks

- Gelijkmatige gewichtsverdeling
- Optimaal voor flexibele inzet met veel transportvolume





