

DYNA Combi Schachtreycler



Schachtentleerung



Probebehälter



Separater Rückgabeschlauch


AUFBEREITUNGSPROZESS

DYNA Schachtreycler Combi - ist auch als vollwertiger Combi einsetzbar. Herkömmliche Saugarbeiten, Spülarbeiten, kombinierte Arbeiten mit Wasserrückgewinnung können ausgeführt werden.


DYNA Schachtreycler Sauger - ist auch als herkömmliches Saugfahrzeug erhältlich.

VORTEILE:


- einfache Bedienung - unkompliziert in Wartung & Reinigung der Schachtreycling-Funktionen
- mit einem Schalter kann zwischen Schachtreycling-Arbeiten und herkömmlichen Combi-Arbeiten gewechselt werden
- grossvolumig für einen optimalen Flockungsprozess
- 4-Achser Schachtreycling Combi mit einer Nutzlast von 12 Tonnen
- zahlreiche Ausstattungsvariationen, wie Satteltank, Kassette, Saugrüssel 180° + 320°, Rückgabehaspel etc.
- kompakte Abmessungen bei maximalem Volumen
- bewährte Technik dank stetiger Weiterentwicklung
- höchster Verarbeitungs- und Materialqualität

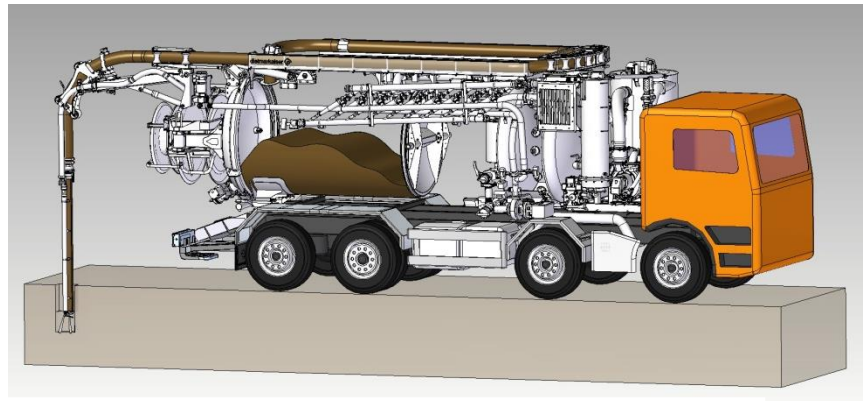


Aufnahme des Schachtmaterials in den Schlammtank

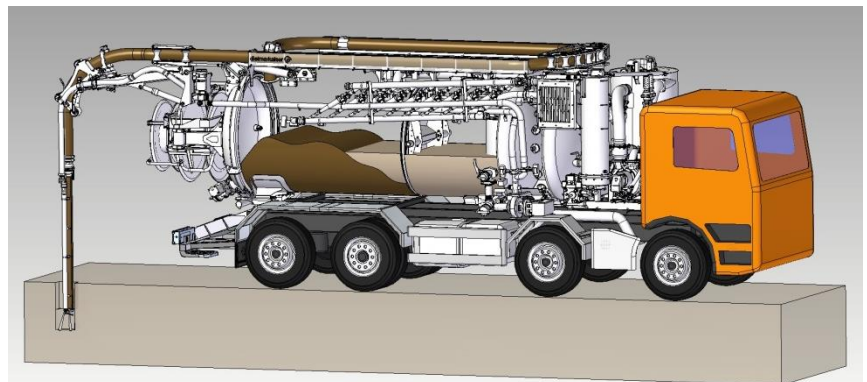

Flockungsprozess: Separierung des festen und flüssigen Saugguts

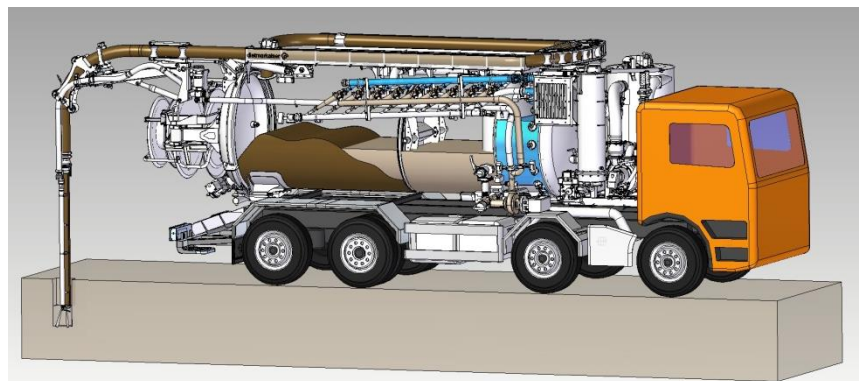

Feinfiltration und Weiterleitung des flüssigen Saugguts zum Wassertank

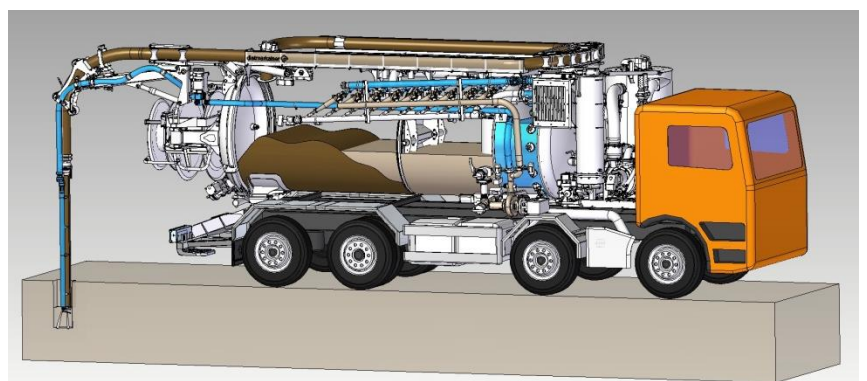

Rückführung des aufbereiteten Schachtwassers in den Strassenschacht, über einen separaten Rückgabeschlauch