


VPC Wasserring Vakuumpumpen



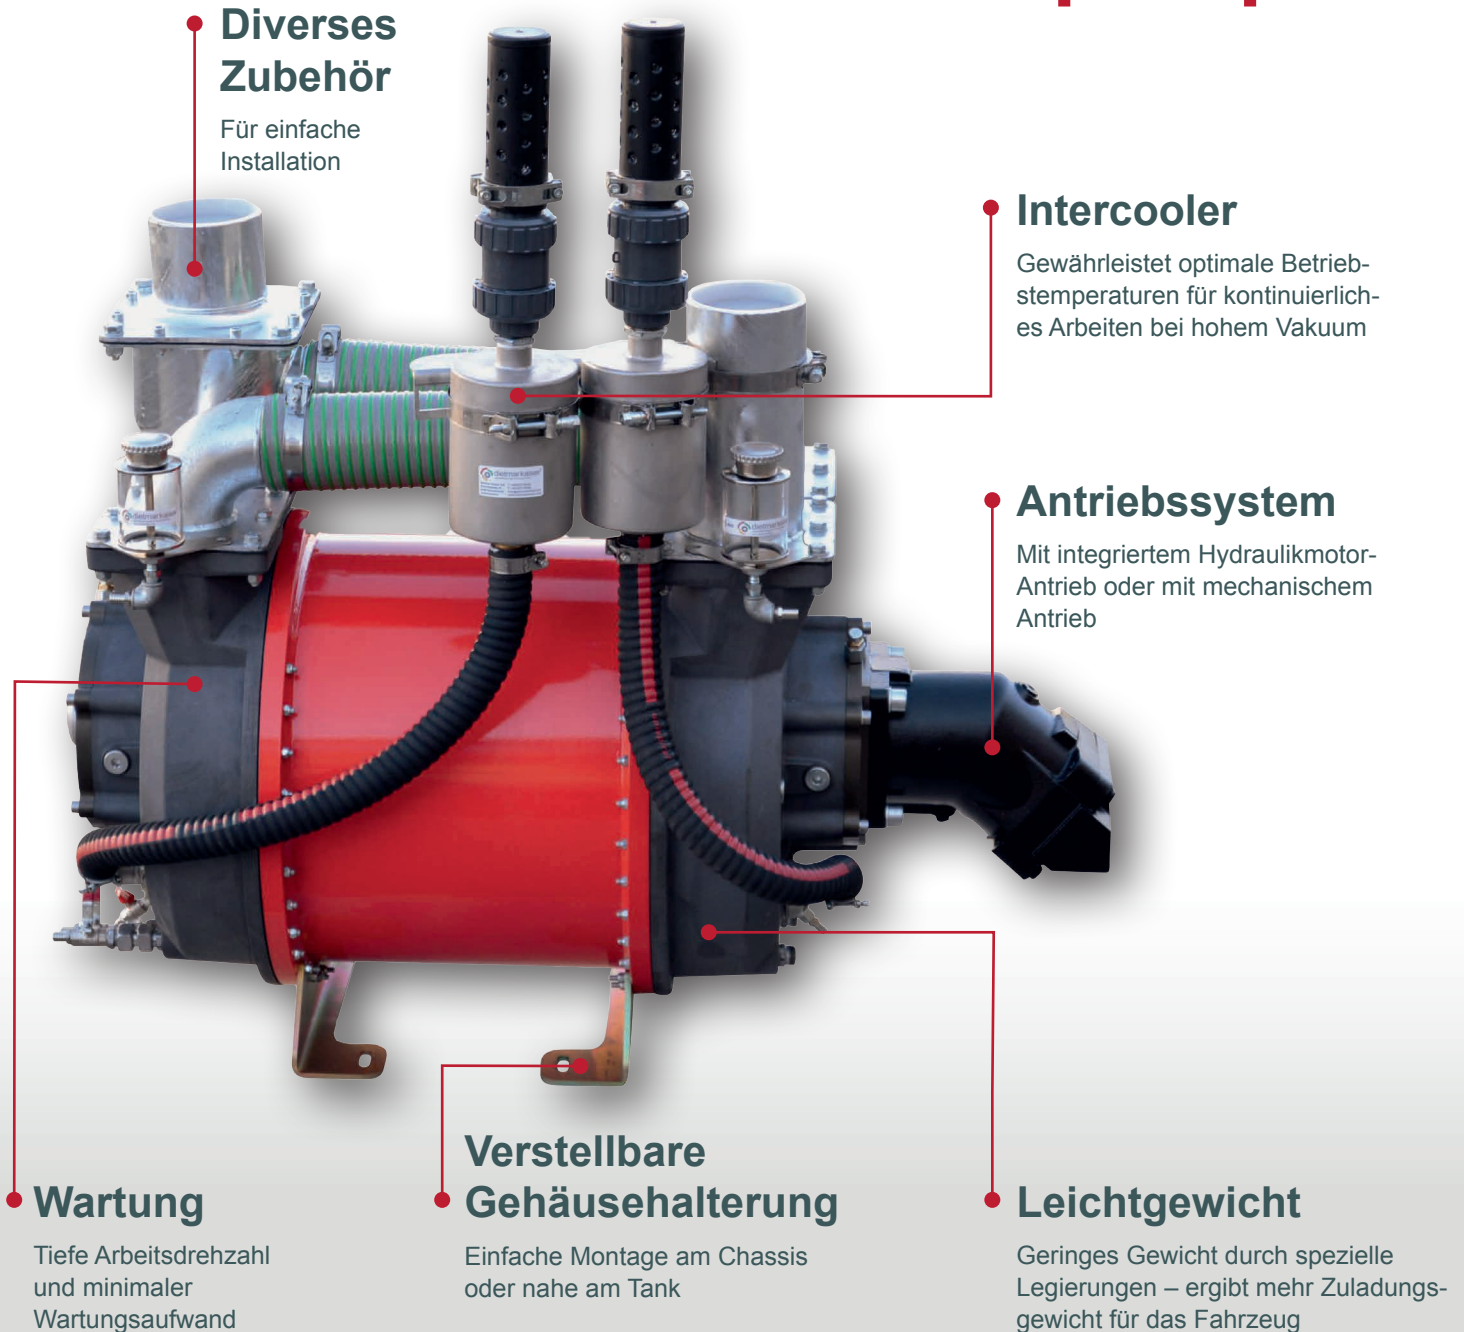


Die Vorzüge von unserer VPC Wasserring Vakuumpumpe auf einen Blick

Mechanischer oder hydraulischer Antrieb	Ölfreie Abluft
Leise	Mit ATEX-Explosionsschutz

Technische Daten

VPC mit mechanischem Antrieb

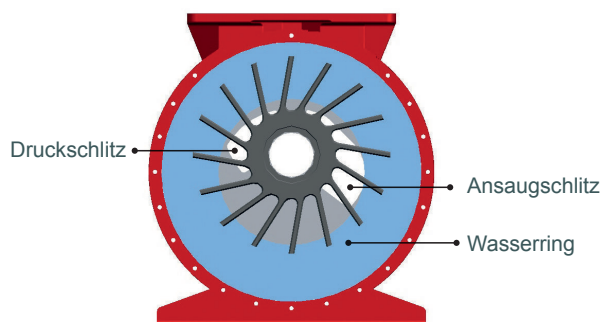

VPC 20 S

max. Fördermenge
750-960 m³/min

max. Arbeitsdruck
0.9 bar

max. Antriebsleistung
27 KW (36 PS)


max. Vakuum
90%

Gewicht
230 kg

Länge
790 mm

Breite
460 mm

Höhe
636 mm



VPC 60

max. Fördermenge
1'300-2'000 m³/min

max. Arbeitsdruck
0.8 bar

max. Antriebsleistung
65 KW (88 PS)


max. Vakuum
85%

Gewicht
180 kg

Länge
1'097 mm

Breite
550 mm

Höhe
605 mm



VPC 80

max. Fördermenge
2'100-3'100 m³/min

max. Arbeitsdruck
0.8 bar

max. Antriebsleistung
95 KW (129 PS)


max. Vakuum
85%

Gewicht
210 kg

Länge
1'247 mm

Breite
550 mm

Höhe
605 mm



VPC 83

max. Fördermenge
2'100-4'000 m³/min

max. Arbeitsdruck
0.5 bar

max. Antriebsleistung
130 KW (176 PS)


max. Vakuum
90%

Gewicht
440 kg

Länge
1'218 mm

Breite
632 mm

Höhe
693 mm



VPC 90

max. Fördermenge
4'500-7'000 m³/min

max. Arbeitsdruck
0.5 bar

max. Antriebsleistung
180 KW (244 PS)

max. Vakuum
90%

Gewicht
860 kg

Länge
1'574 mm

Breite
891 mm

Höhe
955 mm

Massenangaben verstehen sich als Circa-Werte, technische Änderungen vorbehalten.